

超持続性接地抵抗低減剤



「アスロンS」は、従来のアスロン製品に含まれていた結晶質シリカを規定値未満に低減した超持続性接地抵抗低減剤です。

### アスロンSの特徴

- アスロンSは、施工後すぐに接地抵抗低減効果を発揮します。
- アスロンSは、耐久性に優れ長期間にわたり接地抵抗低減効果を持続します。
- アスロンSは、接地極を腐食させません。
- アスロンSは、土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。
- アスロンSは、結晶質シリカを規定値未満に低減しております。

### 仕 様


- 成分：導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物
- 外観：灰色粉末
- 荷姿：NET 6kg×2個入り（外装クラフト・内装ポリエチレン）



## 使用方法

### 準備手順

- ① アスロンSの外装を開封し、内袋(6kg入り)を取り出す。
- ② 中身のアスロンS6kgをバケツ(もしくは厚手のビニール袋)に移し替え、これに水2.4kgを加え、練り混ぜる(ビニール袋の場合は、こねるように振り混ぜる)。
- ③ 十分に練れたら、下図の通り施工する。

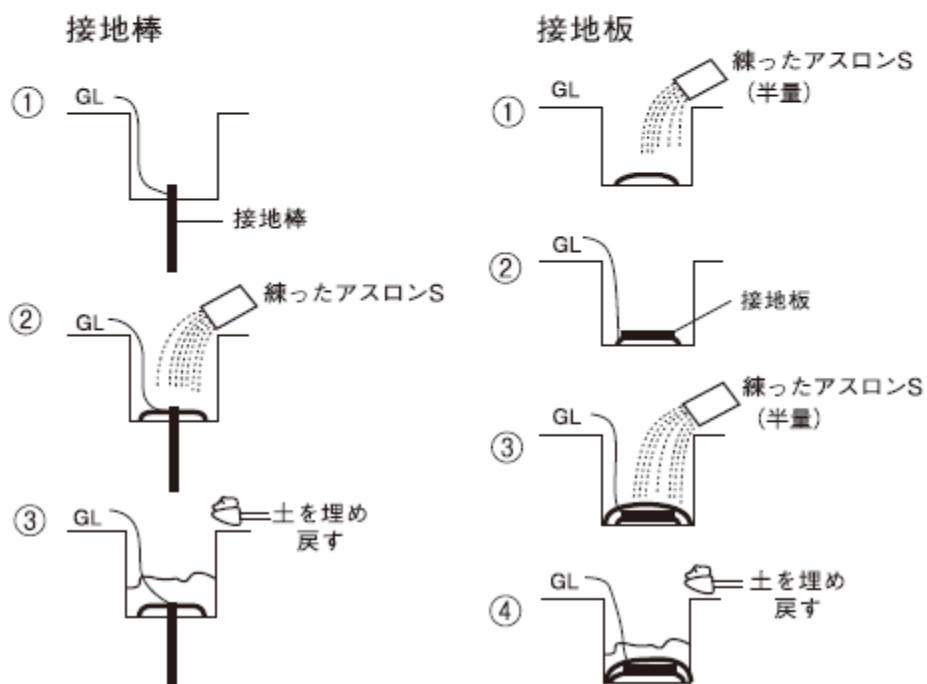

### 【お問い合わせ先】

日本製紙株式会社 ケミカル営業本部

○ケミカル営業二部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-6 TEL 03(6665)5950 FAX 03(6665)0360  
○ケミカル関西営業部 〒541-0053 大阪市中央区本町 3-5-7 TEL 06(6262)3800 FAX 06(6262)3900