

超持続性

アスロン

接地抵抗低減剤

アスロンは持続性接地抵抗低減剤のパイオニアとして30年を超える歴史を持つ日本製紙ケミカル(株)が自信をもってお薦めする製品です。

優れた低減剤で、国内はもとより海外においても広く採用されています。

●アスロンRの特徴

アスロンRは優れた接地抵抗低減作用を有し、接地工事費の節減をもたらします。

アスロンRはその使い方が非常に簡単でポリ容器等が必要ありません。

アスロンRは抜群の低抵抗持続性があります。

アスロンRは接地極を腐食させません。

●アスロンRの仕様

成分	セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物
外観	灰白色の粉末

硬化所要時間（分）

使用水量 (アスロン1袋10kgあたり)	温度	30℃	20℃	10℃
・ 6 L 普通土 (粘土混じりの土)		8 分	12分	18分
・ 5 L 砂質土 (砂分が多い土)		6 分	10分	15分
・ 4 L 砂れき、玉石		4 分	7 分	10分


※硬化時間：アスロンに水を投入した時点から、ゲル化するまでの時間

●荷 姿

外装クラフト・内装ポリエチレン袋 NET 10kg


●アスロンRの使用方法

- 1) アスロンの使用量に応じて定められた大きさに穴を掘り、接地極を埋設する。
- 2) 中袋を取り出しライン（ブルー）まで水を投入する。
- 3) 数分間よく振り混ぜてください。
- 4) 振り混ぜたアスロンRを接地箇所投入してください。
- 5) 穴の中のアスロンが硬化してから土を埋め戻す。

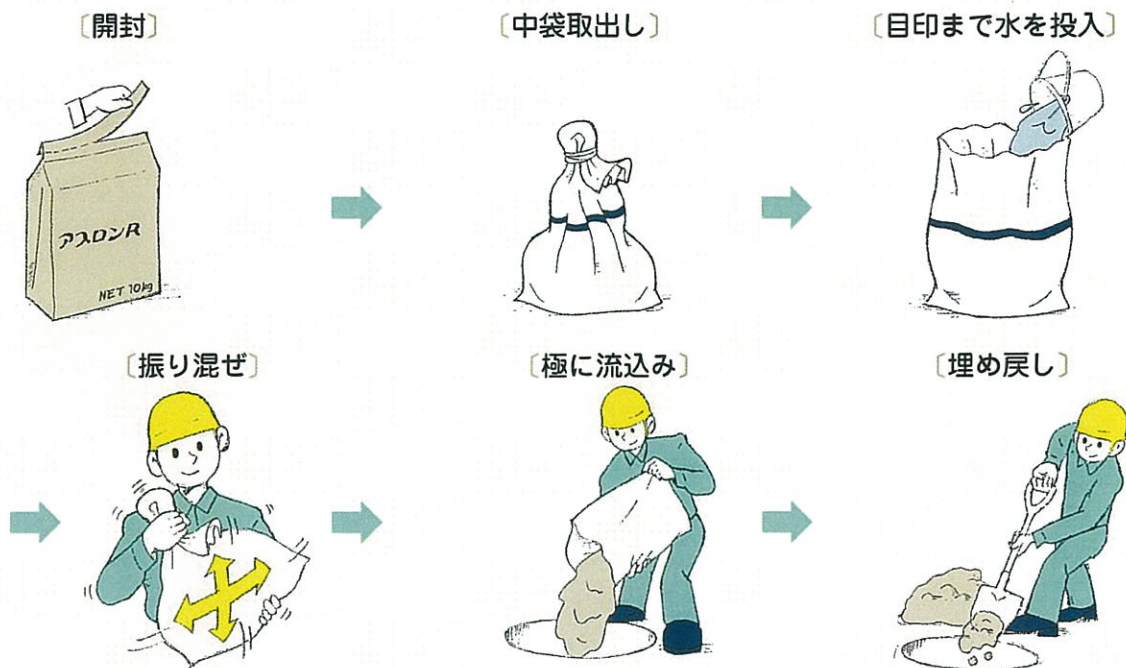


●アスロンRの接地抵抗低減効果

- 接地棒（10mm×1.5m 1本）
- アスロン（10kg／所定水量）

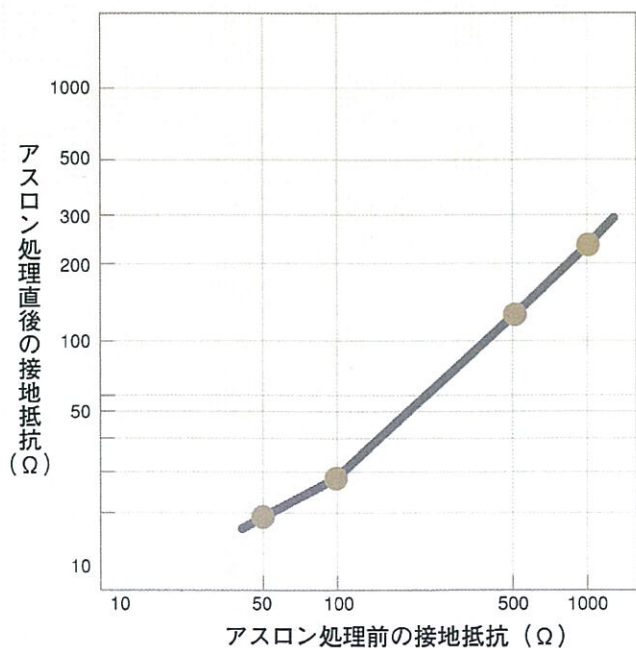

●アスロンR併用の経済効果例

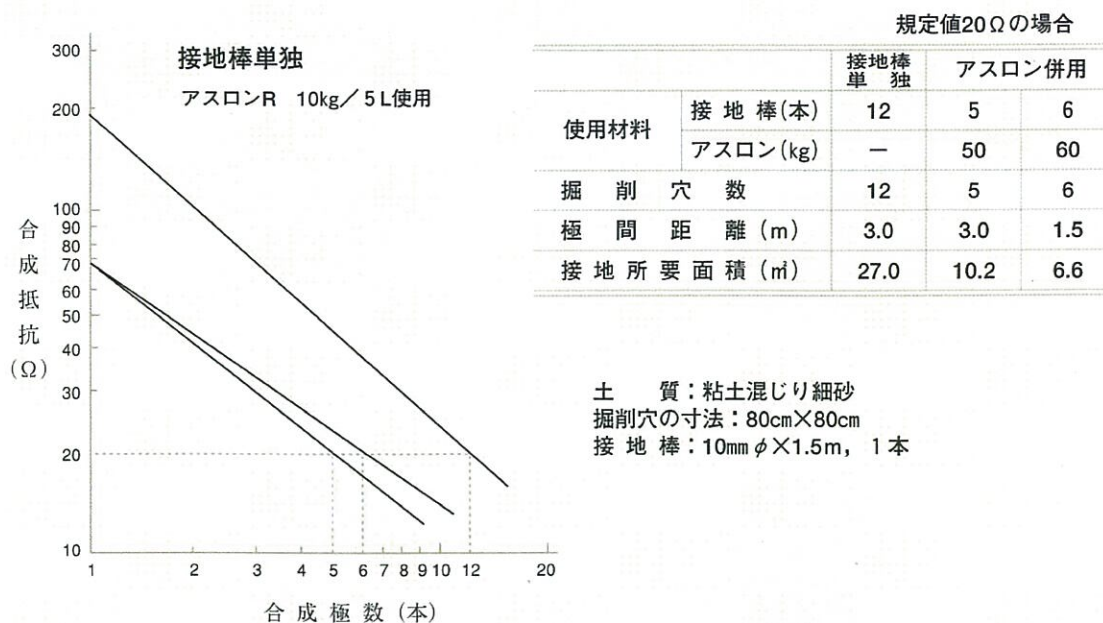

アスロンRについてのお問い合わせは下記にご連絡下さい。

日本製紙株式会社 ケミカル営業本部

ケミカル営業二部

〒101-0062

東京都千代田区神田駿河台4-6(御茶ノ水ソラシティ)

電話 03-6665-5960

FAX 03-6665-0360

ケミカル・新素材関西営業部

〒541-0053

大阪府中央区本町3丁目5番7号(御堂筋本町ビル 11 階)

電話 06-6262-3800

FAX 06-6262-3900

取り扱い上の注意

- アスロンRは通常の使用では無害ですが、皮膚に付着した場合は洗浄して下さい。
- 飲み込んだ場合は直ちに吐き出し、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。また、目に入った場合は直ちに洗眼し、専門医の診断を受けて下さい。
- 詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。